


legenda

	werkgrens		bestaande brandkraan
	asfaltconstructie, rood 35 mm AC11 DL-B, rood 50 mm AC16 TL-B 70 mm AC22 OL-B 250 mm puin c.q. menggranulaat		straatkol type Nyloplast v.v. gietzieren straatkol-kop voorzien van blauwe straatbakstenen
	asfalt, zwart, strook 0,70 m, bol v.v. asfaltprint "b.s.s.-DF halfsteensverband", 3000 mm bolvormig aanbrengen, gemodificeerd t.p.v. fietsstraat De Peel		trottoirkol type Nyloplast v.v. gietzieren trottoirkol-kop voorzien van blauwe straatbakstenen
	asfalt, zwart, strook 0,70 m, vlak v.v. asfaltprint "b.s.s.-DF halfsteensverband", vlak aanbrengen, gemodificeerd t.p.v. fietsstraat De Peel		lijngoot type rooftergoot, beton, HD-draingoot ACCO t.p.v. inrit Mupla
	asfalt-coating, kleur okergeel Passeli type RWB, afkomstig materiaal Gele graniet visuele plateau-aanduiding t.p.v. kruising Zijveld-De Peel		putrand bestaande putrand, opnieuw te stellen en nieuwe putrand aangebracht RWA-rooiputten
	asfaltconstructie, zwart 35 mm AC11 DL-B 50 mm AC16 TL-B 70 mm AC22 OL-B 250 mm puin c.q. menggranulaat		lichtmast, handhaven
	asfaltconstructie, zwart, print constructie als bovenstaand, v.v. asfaltprint "b.s.s.-KF blokkverband", t.p.v. manoeuvreervak parkeerterrein		lichtmast, 4 m (door derden) 4 m, alu, paaltop-armatuur Lightronics Prunus A3 -LZWG4 met optiek C7
	betonstraatstenen KF, grijs Kepeverband t.p.v. inrit Mupla		lichtmast, 4 m (door derden) 4 m, alu, paaltop-armatuur Lightronics Prunus A3 -LZWG4 met optiek C3
	betonstraatstenen KF, grijs elkeboogverband t.p.v. manoeuvre-ruimte De Peel, 2e inrit Mupla en t.p.v. parkeerterrein		lichtmast, 6 m (door derden) 6 m, staal, RAL 9011, paaltop-armatuur Lightronics Brisa -LZWG4 met optiek LC-03
	parkeerverharding Soldrain S2 afmeting open- en gesloten elementen 1250 x 625 x 100 mm, op een fundering van 50 mm Lijmband 60/40 en 250 mm LijmGranulaat 70/45		hekwerk/ afrastering met locale poort verschillende typen afrastering
	betontegels 200x200x80 mm halfsteensverband t.p.v. met overrijbare trottoirs		parkeervak-markering betonstraatstenen KF, wit, 1-3 t.p.v. parkeerterrein L&P/C
	betontegels 200x200x80 mm stroombanden t.p.v. overrijbare trottoirs/ inritten op een funderingslaag		markering, thermoplast haaiantanden t.p.v. parkeerterrein
	as-lijn		grondwerk watergang met taludmarkering
	opsluitband 60x200 mm kleur grijs t.p.v. opsluiting trottoirs		bestaande boom
	opsluitband 120x250 mm kleur grijs t.p.v. opsluiting parkeervakken en rijweg a niveau		aanbrengen boombescherming
	trottoirband 130/150x250 mm kleur grijs t.p.v. rijweg en parkeervakken De Peel		boom (door derden) Acacia 'HS' Acer campestre 'Huber's Eleganz' (2e orde) Lilac 'JCVT' Ilex aquifolium 'J.C. van Tor' (1e orde) Pyrus 'C' Pyrus calleryana 'Chanticleer' (1e orde) Tilia 'R' Tilia cordata 'Ranchor' (1e orde)
	trottoirband 180/200x250 mm kleur grijs t.p.v. Zijveld en aansluiting met De Peel		solitaire heester (door derden) Calahepa bodmeri 'Profusion' Ph. 'V' Philadelphus 'Viginal' Prunus subhirtella 'Autumnalis' Syria 'ML' Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' Vibor 'D' Viburnum x bodnantense 'Dawn'
	geleideband 50/200x250 mm kleur grijs t.p.v. manoeuvreervak parkeerterrein De Peel		groenvoorziening; gras Bloemenmengsel MS 'Nectar' onder het maaimes'
	verloopbanden kleur grijs, diverse varianten t.p.v. overgangen banden-typen		sierplantsoen (door derden) Heesters: Coral 'K' Cornus alba 'Kesselringi' Dapu 'K' Deutzia purpurascens 'Kalmiflora' Dise 'B' Diervilla sessilifolia 'Butterfly' Heco 'FP' Hedera colchica 'Fall Favourite' Pica 'TP' Physocarpus capitatus 'Tilden Park' Pria 'OL' Prunus laurocerasus 'Oto Loukeri' Pria 'VN' Prunus laurocerasus 'Van Nes' Sisa 'QP' Sorbus japonica 'Golden Princess' Spiri 'HS' Spiraea nipponica 'Halward's Silver' Slin 'C' Sleighandria indica 'Crispa'
	molgoot b.s.s. KF 5 strekken betonstraatstenen KF, kleur rood		Vaste planten: Asag 'A' Aster ageratoides 'Astran' Se 'H' Sedum 'Herbstfreunde'
	bodem- en taludbescherming beton dik 150 mm t.p.v. uitstroombacities RWA en t.h.v. duiker-einden		haagplantsoen (door derden) Acacia Acer campestre
	symbooltegel 600x600x80 mm 400 x 600 x 120 mm t.p.v. uitstroombacities RWA		wortelscherm type TRG60 (Greenmax)
	NP-tekst in straatwerk tekst in betonstraatstenen KF, wit t.p.v. manoeuvre-ruimte tegenover inrit Mupla		locatie verwijderde lichtmast
			nutstracé uitgangspunt: breedte 1,50 m

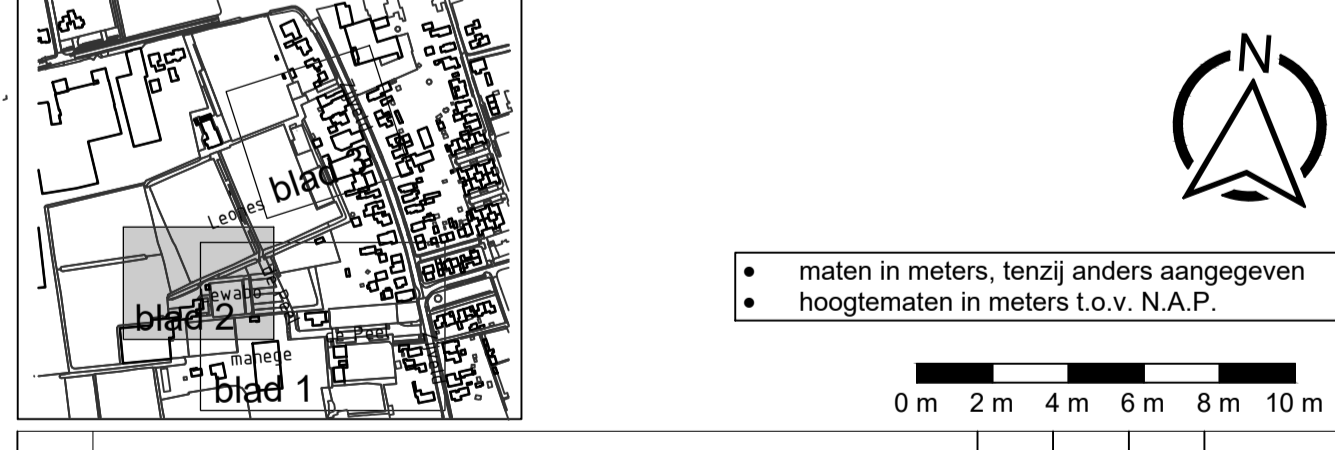

Wijz.	Omschrijving	Get.	Ge.	Wijz.	Datum

gemeente West Maas en Waal

sportpark De Peel e.o. te Beneden-Leeuwen

inrichting
situatie onderhoudspad Lewabo

Indieningsvorm	bestek	Schaal	1:200
Formaat	A0	Datum	25-11-2020
Besteknummer	B1323-03		
Bestandsnaam	1323-03-B05-SIT.dwg		

Projectleider	J. Coppelmanns	Gecontroleerd	R. van Esch
Getekend	V. van Velthoven	Vrijgave	J. Coppelmanns

Projectnummer 1323-03	Tekening B05-SIT	Blad 2 van 3	Versie -
--------------------------	---------------------	-----------------	-------------

1323-03-B05-SIT.dwg